

Maatregelen medewerker bij aanrijdgevaar bij gepland werken langs de openbare weg


Risico: Aanrijdgevaar bij gepland werken langs de openbare weg

Beschrijving: Lichamelijk letsel als gevolg van onbedoeld contact met verkeersdeelnemers.

Maatregelen medewerker bij aanrijdgevaar bij gepland werken langs de openbare weg

Voor je begint

- Zorg dat de werkplek is afgezet volgens de 96b (niet-autosnelwegen) en in overeenstemming met een eventueel verstrekt verkeersplan. Neem bij werkzaamheden langs autosnelwegen de maatregelen volgens CROW 96a (autosnelwegen).
- De CROW beschrijft maatregelen voor veelvoorkomende situaties. Bepaal aan de hand van de locatie en plaatselijke omstandigheden of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Meld dit aan de werkverantwoordelijke. Iedere situatie is uniek en maatwerk kan nodig zijn.
- Zorg dat duidelijk is wie welke verantwoordelijkheid heeft wanneer er meerdere partijen bij de werkzaamheden betrokken zijn.
- Houd altijd rekening met specifieke gebruikersgroepen zoals schoolkinderen en ouderen.
- Controleer de afzetting voor je begint. Kijk zelf van een afstand naar de afzetting en verplaats je in de verschillende verkeersdeelnemers.
- Hanteer altijd minimaal de maatregelen die passen bij een basis afzetting:

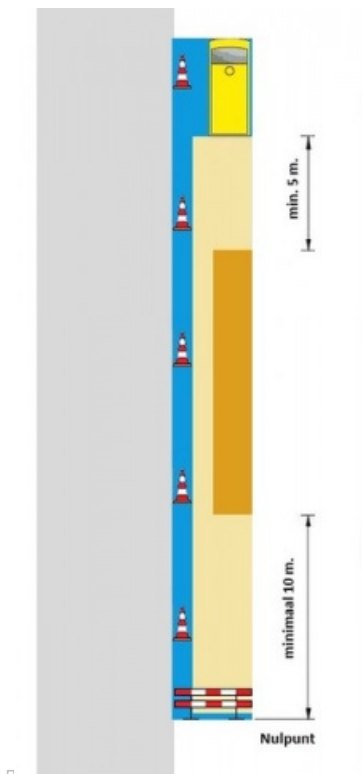

Nulpuntinrichting achterzijde • Bus dient als nulpuntinrichting achterzijde • Nulpuntinrichting achterzijde is niet noodzakelijk bij eenrichtingsverkeer
Langsafzetting • Verkeerskegels bij werkzaamheden ≤ 1 dag • Geleidebakens bij werkzaamheden > 1 dag
Veiligheidsruimte • Is voor het werkvak minimaal 10 meter en achter het werkvak minimaal 5 meter • In voetgangersgebied is geen veiligheidsruimte nodig • Er zijn geen blokkades (bv de bus) aanwezig die extra letsel of schade kunnen veroorzaken
Vrije ruimte • Is minimaal 60 cm • Er liggen geen voorwerpen als gereedschap, zand en stenen
Nulpuntinrichting voorzijde • Hek bij werkzaamheden op de weg ≤ 60 km/u • Actieraam bij werkzaamheden op de weg > 60 km/u

Bovenstaand voorbeeld betreft de afzetting voor 'Werken naast de rijbaan met handhaving van de rijbaanbreedte of geringe versmalling' bij wegen met een snelheid van 30- 60 km/h en voor werkzaamheden die binnen één dag kunnen worden uitgevoerd.

Tijdens het werk

- Draag schone signaalkleding.
- Blijf tijdens werkzaamheden altijd binnen de wegafzetting.
- Zorg dat de afzetting intact blijft en pas deze aan bij veranderende omstandigheden

Maatregel voor: Medewerker

Maatregel status: Goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie 

Datum: 8 september 2010

Revisie informatie:

1e revisie 24-06-2014, 2e revisie 16-11-2017, 3e revisie 12-03-2020, 4e revisie 15-4-2021

Bron-URL: <https://develop3.dearbocatalogus.nl/maatregel/maatregelen-medewerker-bij-aanrijdgevaar-bij-gepland-werken-langs-de-openbare-weg>